


# PROTOXHYSAN

**AFRENSNING AF SKIMMELSVAMP**

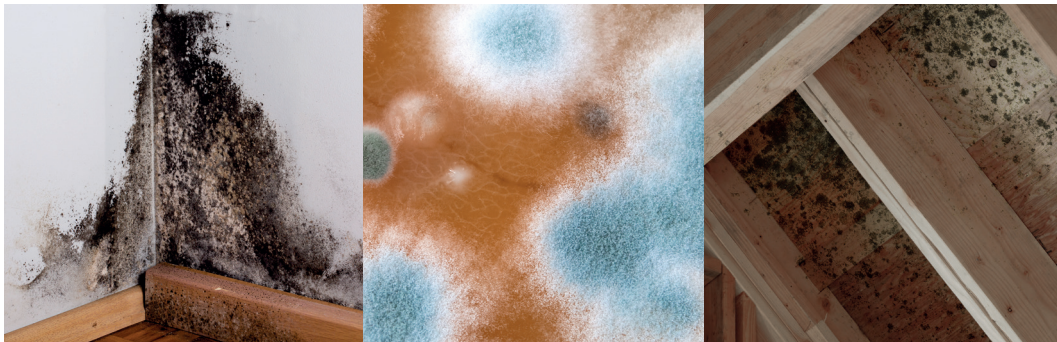

## **KONCENTRAT**

**Bakteriedræbende desinfektions- og lugtsaneringsmiddel til skimmelsvampe, bakterievækst, fæcalier, urin, kloak, sodlugt mv.**

L-nr. 61046-1

Professional  
svampe-, skimmel- og  
insektbekæmpelse

**PROTOX**

[www.protox.dk](http://www.protox.dk)

# PROTOX HYSAN

## AFRENSNING AF SKIMMELSVAMP

### ANVENDELSESOMRÅDE

Desinfektions- og lugtsaneringsmiddel til skimmelsvampe, bakterievækst, fæcalier, urin, kloak. sodlugt mv.

### BRUGSANVISNING / SKIMMELRENOVERING

Fortyndes op til 1:3 med vand (1 del Hysan + 3 dele vand). Fortyndingsgraden er afhængig af angrebets omfang.

Påføres med sprøjte, børste, svamp eller lign.

Inden påføring fjernes mest muligt overfladevækst og sporer fra skimmelsvampene ved støvsugning (med HEPA-filter) eller mekanisk afrensning.

Herefter vaskes, skrubbes overfladen i nødvendigt omfang.

Afslutningsvis sprøjtes overfladen og behandlingen skal derefter virke i op til 1 døgn afhængigt af temperaturen.

Omfang af mekanisk rengøring og valg af afvaskningsmetode er afhængig af underlagets beskaffenhed og angrebets omfang.

Kan forårsage blegning af tekstiler mv. Prøv derfor produktet på et mindre synligt område.

På materialer der kommer i berøring med fødevarer skal der rengøres/afføres med rent vand.

Se brugsanvisningerne for andre anvendelser på [www.protox.dk](http://www.protox.dk).

### OBS!

Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Opbevares køligt og tørt i tætsluttende emballage.

**Anvendelsesbegrænsning:** Ingen

**Krav om uddannelse:** Ingen

**Korrosion:** Kan forårsage korrosion på visse metaller.

**Åndedrætsværn:** Hvis produktet anvendes som tågesprøjtning skal der anvendes åndedrætsværn (helmaske) af typen B2/P3.

**Forbrug:** Ca. 1/2 liter brugsopløsning pr. m<sup>2</sup> overflade.

**Holdbarhed:** 1 år fra produktionsdato. Se datomærkning andetsteds på emballagen.

**Indeholder:** Vand, Natrium Chlorit, DDAC og stabiliserende buffer.

**UFI-kode:** PX4Q-00RA-F00G-E9W1.



Nettoindhold:

**5 liter**

L-nr. 6049-1 · DE nr. 53105762

PROTOX ApS · Fabriksvej 19 · DK-6000 Kolding  
Tlf. 75 50 40 22 · [info@protox.dk](mailto:info@protox.dk) · [www.protox.dk](http://www.protox.dk)

**PROTOX**